




# UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL

## Municipalidad de Cañas

Promoción Social - Boletín Electrónico Mensual - Marzo 2013 - [www.municanas.go.cr](http://www.municanas.go.cr)

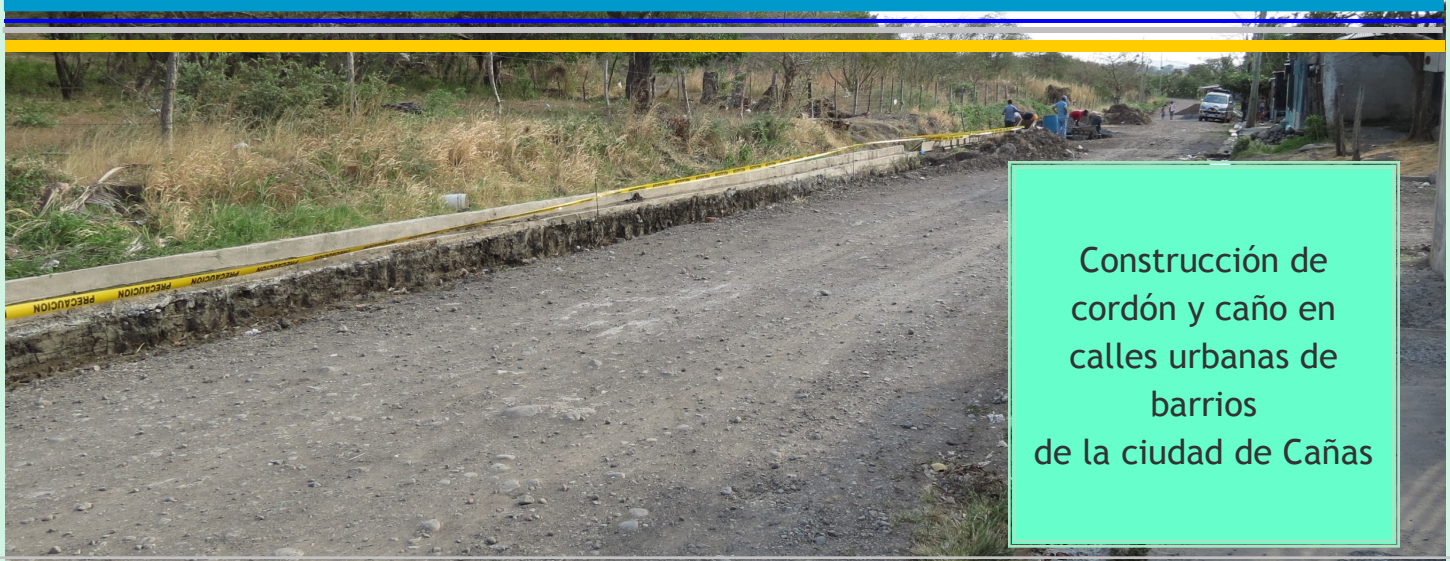

Construcción de  
cordón y caño en  
calles urbanas de  
barrios  
de la ciudad de Cañas

Los cordones y caños se construyen con materiales comprados con fondos de la Municipalidad de Cañas, y el aporte de mano de obra de parte de los vecinos (as). En el caso de Villa Esperanza, se contó además con el aporte de 50 unidades de sacos de cemento donados por la Macro Región Guanacaste de la Dirección de Obras Públicas del MOPT.

En **Barrio Chorotega** se avanzó en la reconstrucción del cordón y caño en la calle de 200 metros lineales en sentido este-oeste, que inicia frente a la esquina noreste del área comunal y termina en el entronque con la ruta de circunvalación, y en la calle de 120 metros lineales en sentido norte-sur, que termina en el entronque con la ruta de circunvalación. En este Barrio se construyeron 270 metros lineales en total. En **Barrio Villa Esperanza** se construyeron 184 metros lineales de cordón y caño tipo tradicional, en la margen sur de la calle en sentido este-oeste de acceso a este barrio.

Con la maquinaria municipal se realizan los movimientos de tierra y la excavación para la cimentación (incluyendo la remoción del cordón y caño en mal estado en los casos en que fue necesario) y el acarreo de materiales.



## Mantenimiento periódico del camino de acceso a la comunidad de Aguacaliente

A partir de la tercera semana del mes de marzo, se inició el mantenimiento periódico del camino vecinal de acceso a la comunidad de Aguacaliente desde la Ruta Nacional N° 927, en el distrito de Palmira.

Con maquinaria municipal y maquinaria alquilada se han estado realizando las actividades de conformación y bacheo mecanizado de las secciones más deterioradas del camino, que tiene una extensión de 4.2 kilómetros, iniciando en la Ruta N° 927, pasando por el Salón Comunal y terminando frente a la Escuela Pública.

Con fondos de la ley N° 8114 se cancelaron los insumos para la operación de la maquinaria municipal y el servicio de alquiler de maquinaria.



### Conclusión del mantenimiento periódico del camino vecinal entre Higuerón y Cerro Pelado (límite cantonal)

**S**e concluyó en este mes el mantenimiento periódico del camino vecinal entre Higuerón y Cerro Pelado (límite cantonal), que tiene una extensión de 7,4 kilómetros, en el cual se laboraba desde el día 6 de marzo de 2013.

Con maquinaria municipal y maquinaria alquilada se realizaron las actividades de bacheo y conformación del tramo inicial de 4,4 kilómetros, comprendido entre las estaciones 0+000 y 4+400.

Con fondos de la ley N° 8114 se pagaron los servicios de alquiler de maquinaria y los insumos para la operación de la maquinaria municipal.

### Mantenimiento de parte de camino vecinal en La Gotera de San Miguel

Se trabajó en 0,92 km del camino, el cual tiene una extensión de 2.3 km.

Con maquinaria municipal y maquinaria alquilada se realizaron las actividades de conformación y bacheo mecanizado del tramo comprendido entre las estaciones 1+380 y 2+300.

